



DIN 3055

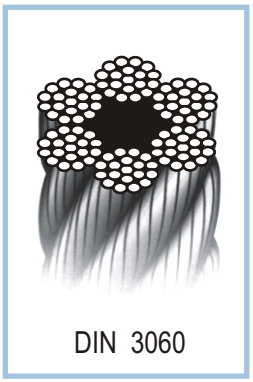


DIN 3060

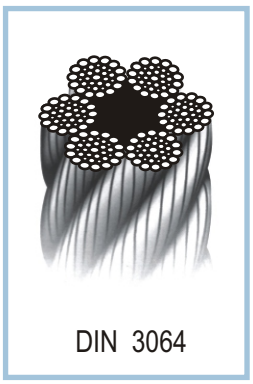


DIN 3064

Diameter	DIN 3055 6 x 7 1770 N/mm²		DIN 3060 6 x 19 1770 N/mm²		DIN 3064 6 x 36 1770 N/mm²	
mm	Weight kg/m	BL tons	Weight kg/m	BL tons	Weight kg/m	BL tons
0.6	0.0017	0.04				
0.9	0.003	0.10				
1.2	0.006	0.18				
1.5	0.010	0.29				
1.7	0.012	0.32				
1.8	0.013	0.34				
2	0.014	0.26				
2.5	0.023	0.38				
3	0.032	0.53	0.032	0.49		
4	0.062	1.06	0.059	1.03		
5	0.089	1.66	0.086	1.61		
6	0.139	2.39	0.132	2.32		
7	0.175	3.26	0.170	3.15		
8	0.229	4.25	0.221	4.12	0.250	3.70
9	0.289	5.38	0.280	5.21	0.300	4.95
10	0.357	6.64	0.346	6.43	0.390	6.75
11	0.432	8.04	0.419	7.78	0.450	7.80
12	0.515	9.57	0.498	9.26	0.547	10.20
13	0.604	11.20	0.585	10.90	0.643	11.90
14	0.701	13.00	0.678	12.60	0.745	13.90
16	0.960	17.00	0.886	16.50	0.973	18.10
18	1.160	21.50	1.120	20.80	1.230	22.90
20	1.430	26.60	1.380	25.70	1.520	29.30
22			1.670	31.10	1.840	34.20
24			1.990	37.00	2.190	40.70
26			2.340	43.50	2.570	47.80
28			2.710	50.40	2.980	55.40
30			3.125	58.15	3.300	63.90
32			3.540	65.90	3.890	72.40
34					4.300	82.00
36					4.930	91.60
38					5.500	102.30
40					6.080	113.00


- Up to 82 mm
- BL - breaking load

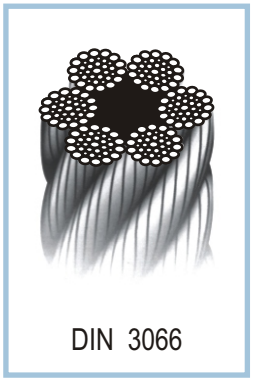

DIN 3066

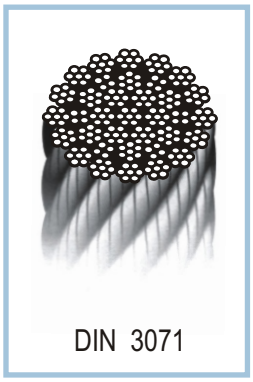

DIN 3071

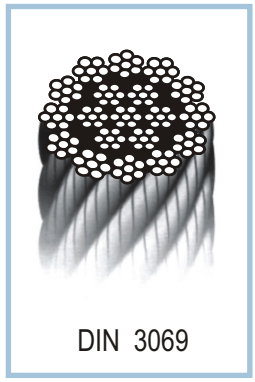

DIN 3069

Diameter	DIN 3066 6 x 37 1770 N/mm²		DIN 3071 36 x 7 1770 N/mm²		DIN 3069 19 x 7 1770 N/mm²	
mm	Weight kg/m	BL tons	Weight kg/m	BL tons	Weight kg/m	BL tons
1.2						
1.8						
2						
2.5						
3						
4						
5					0.100	1.25
6	0.125	2.32			0.145	1.95
7	0.170	3.15			0.197	2.81
8	0.221	4.12	0.268	4.20	0.257	3.82
9	0.280	5.21	0.345	5.45	0.326	4.99
10	0.346	6.43	0.408	7.70	0.402	6.81
11	0.419	7.78	0.500	9.30	0.486	7.79
12	0.498	9.26	0.579	10.80	0.579	9.43
13	0.586	10.90	0.679	12.70	0.679	11.20
14	0.678	12.60	0.788	14.70	0.788	13.20
16	0.886	16.50	1.03	19.20	1.030	15.30
18	1.120	20.80	1.30	24.30	1.300	19.90
20	1.380	25.70	1.61	30.00	1.610	25.20
22	1.470	31.10	1.95	36.30	1.950	31.20
24	1.990	37.10	2.31	43.20	2.310	37.70
26	2.340	43.50	2.72	50.70	2.720	44.90
28	2.710	50.40	3.15	58.70	3.150	52.70
30	3.120	58.15	3.62	66.80		
32	3.540	65.90	4.12	76.70		
34	4.010	74.65	4.63	86.45		
36	4.480	83.40	5.21	97.10		
38	5.010	93.20	5.80	107.00		
40	5.540	103.00	6.43	120.00		

- Up to 82 mm
- BL -breaking load