


КРЪГЛОЗВЕННА ПОЦИНКОВАНА ВЕРИГА DIN 763

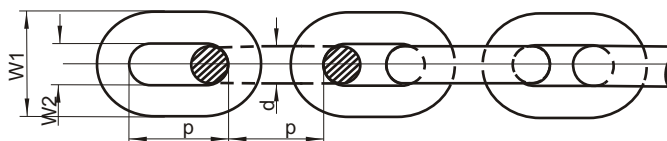

размер d mm	стъпка p mm	ширина		натоварване		тегло на метър кг
		вътрешна W1 mm	външна W2 mm	работно кг	пробно кг	
4	32	8	16	100	250	0.27
5	35	10	20	160	400	0.43
6	42	12	24	200	500	0.63
7	49	14	28	300	750	0.86
8	52	16	32	400	1000	1.10
10	65	20	40	630	1600	1.75
13	82	26	52	1000	2500	2.95
16	100	32	64	1600	4000	4.45