


## КРЪГЛОЗВЕННА ВЕРИГА DIN 766 ПОЦИНКОВАНА И БЕЗ ПОКРИТИЕ

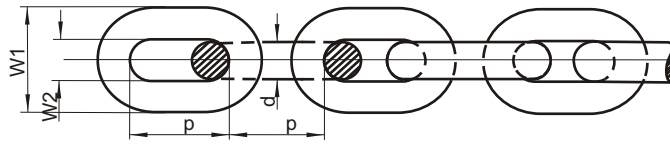

размер	стъпка	ширина		натоварване		тегло на метър
		вътрешна	външна	работно	пробно	
d	p	W1	W2	кг	кг	кг
mm	mm	mm	mm			
4	16.0	4.8	14	200	500	0.32
5	18.5	6.0	17	320	800	0.50
6	18.5	7.2	20	400	1000	0.80
7	22.0	8.4	23	630	1600	1.10
8	24.0	9.6	26	800	2000	1.40
9	27.0	10.8	30	1000	2500	1.80
10	28.0	12.0	36	1250	3200	2.30
11	31.0	13.2	40	1600	4000	2.70
13	36.0	15.6	47	2000	5000	3.90
14	41.0	16.8	50	2500	6300	4.40
16	45.0	19.2	58	3200	8000	5.80
18	50.0	21.6	65	4000	10000	7.40
20	56.0	24.0	72	5000	12500	9.00
23	64.0	27.6	83	6300	16000	12.00
26	73.0	31.2	94	8000	20000	15.00
28	78.0	33.6	101	10000	25000	18.00
30	84.0	36.0	108	11200	28000	20.00
32	90.0	38.4	115	12500	32000	23.00