


КРЪГЛОЗВЕННА ПОЦИНКОВАНА ВЕРИГА DIN 5685 A

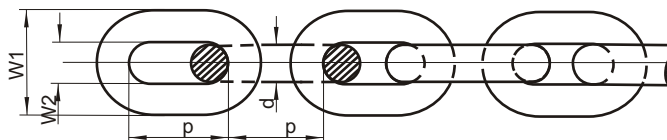

размер d mm	стъпка p mm	ширина		натоварване		тегло на метър кг
		вътрешна W1 mm	външна W2 mm	деформи- ращо кг	разруша- ващо кг	
2.0	12	4	8	50	125	0.07
2.5	14	5	10	75	200	0.11
3.0	16	6	12	112	280	0.17
3.5	18	7	14	150	385	0.23
4.0	19	8	16	200	500	0.30
4.5	20	9	18	250	630	0.40
5.0	21	10	20	315	775	0.50
6.0	24	12	24	450	1150	0.73
7.0	28	14	28	600	1500	1.00
8.0	32	16	32	800	2000	1.30
10.0	40	20	40	1250	3100	2.05
13.0	52	26	52	2120	5300	3.45