


ЕДИНИЧНИ ОБЛИ САПАНИ ОТ ПОЛИЕСТЕРНИ И ДРУГИ ВЛАКНА ПО EN 1492 - 2



халка - кука



халка - кука с широк отвор



халка - въртяща кука



халка - шегел




халка - халка

ЦВЯТ	виолетов	зелен	жълт	сив	червен	кафяв	син	оранжев
работно усилие тона	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	8.00	10.00

NL - работна дължина

ДВОЙНИ ОБЛИ САПАНИ ОТ ПОЛИЕСТЕРНИ И ДРУГИ ВЛАКНА ПО EN 1492 - 2

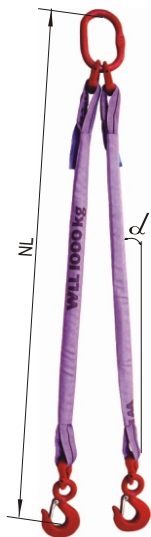

халка - куки



халка - куки с широк отвор



халка - въртящи куки



халка - шегели




халка - халки

ЦВЯТ	виолетов	зелен	жълт	сив	червен	кафяв	син	оранжев
работно усилие тона, $\alpha = 0^\circ$ до 45°	1.40	2.80	4.20	5.60	7.00	8.40	11.20	14.00
работно усилие тона, $\alpha = 45^\circ$ до 60°	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	8.00	10.00

NL - работна дължина

ТРОЙНИ ОБЛИ САПАНИ ОТ ПОЛИЕСТЕРНИ И ДРУГИ ВЛАКНА ПО EN 1492 - 2

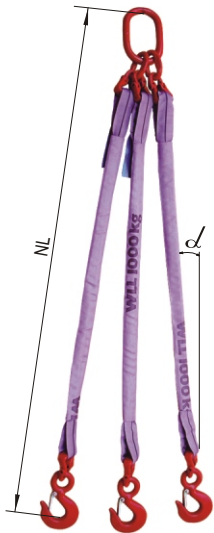

халка - куки



халка - куки с широк отвор



халка - въртящи куки



халка - шегели




халка - халки

ЦВЯТ	виолетов	зелен	жълт	сив	червен	кафяв	син	оранжев
работно усилие тона, $\alpha = 0^\circ$ до 45°	2.10	4.20	6.30	8.40	10.50	12.60	16.60	21.00
работно усилие тона, $\alpha = 45^\circ$ до 60°	1.50	3.00	4.50	6.00	7.50	9.00	12.00	15.00

NL - работна дължина

ЧЕТВОРНИ ОБЛИ САПАНИ ОТ ПОЛИЕСТЕРНИ И ДРУГИ ВЛАКНА ПО EN 1492 - 2

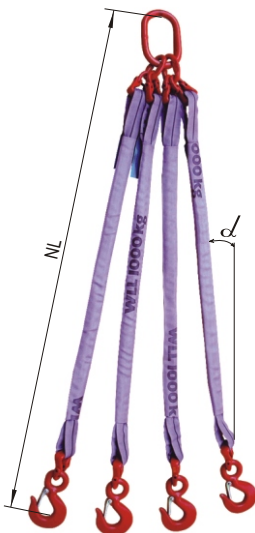

халка - куки



халка - куки с широк отвор



халка - въртящи куки



халка - шегели



халка - халки

ЦВЯТ	виолетов	зелен	жълт	сив	червен	кафяв	син	оранжев
работно усилие тона, $\alpha = 0^\circ$ до 45°	2.10	4.20	6.30	8.40	10.50	12.60	16.60	21.00
работно усилие тона, $\alpha = 45^\circ$ до 60°	1.50	3.00	4.50	6.00	7.50	9.00	12.00	15.00

NL - работна дължина