


КРЪГЛОЗВЕННА ВЕРИГА DIN 764

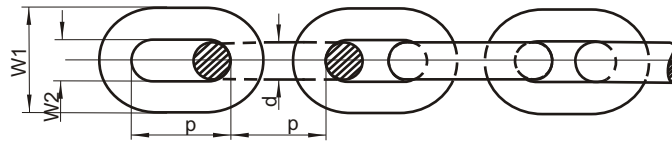

размер d mm	стъпка p mm	ширина		натоварване		тегло на метър кг
		вътрешна W1 mm	външна W2 mm	работно кг	пробно кг	
10	35	13.5	36	1000	2500	2.00
13	45	17.5	47	1600	4000	3.50
16	56	21.5	58	2500	6250	5.20
18	63	24.3	65	3200	8000	6.50
20	70	27	72	4000	10 000	8.20
22	80	31	83	5000	12 500	11.00
24	88	42	90	5600	14 000	12.50